



PROCEDURE CHANGEMENT DE CHENILLES BULLDOZER DINKY TOYS

Dans un premier temps il faut enlever le cavalier qui maintien la lame (photo 1) c'est l'opération la plus délicate, comme l'extrémité est sertie il faut limer le méplat qui retient le cavalier, on peut utiliser aussi une pince étau mais surtout ne pas tourner la pince car le bout casserait (j'en ai fait l'amère expérience) enlever le minimum de matière suffisamment pour extraire l'embout. (photo 3).

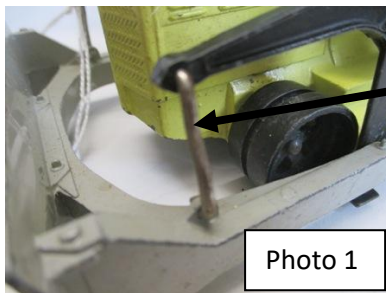

cavalier

Photo 1

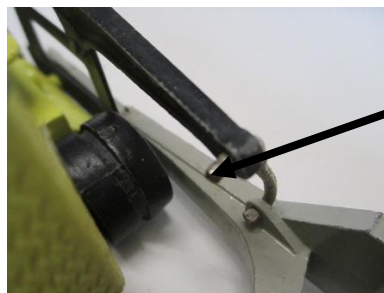

Embout à limer

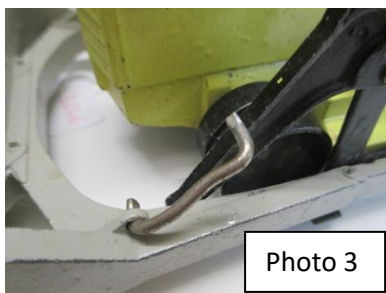


Photo 3

Une fois l'embout extrait il faut déboîter les 2 barres de la lame l'un après l'autre (photo 4 et 5)

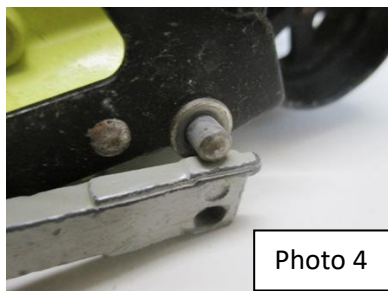


Photo 4

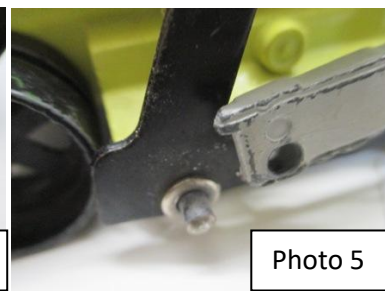


Photo 5

Il faut ensuite mettre en place les nouvelles chenilles en commençant par la chenille du côté du levier de manœuvre. (photo 6, 7 et 8)

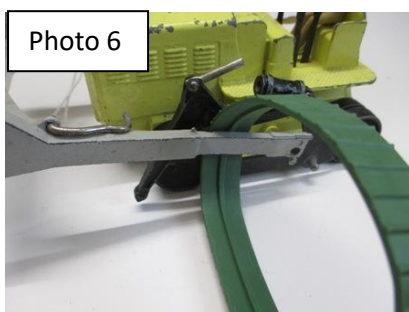


Photo 6

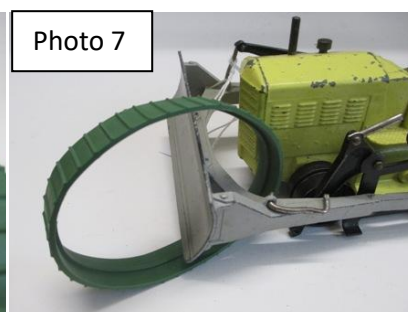


Photo 7




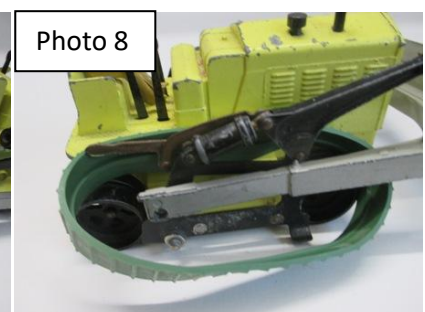


Photo 8

Une fois les 2 chenilles en place il faut remboîter les 2 barres de la lame, toujours l'une après l'autre (photo 9 et 10) puis remettre en place le cavalier en matant l'extrémité afin qu'il ne puisse se déboîter (photo 11).

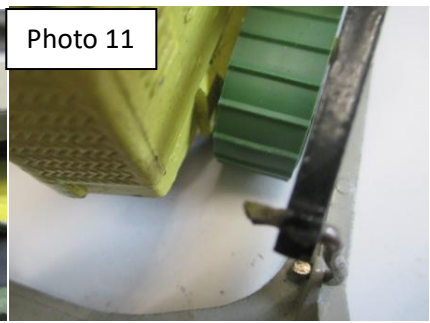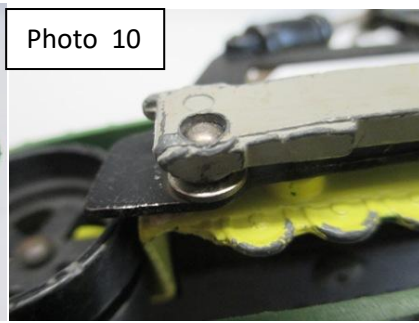

Le changement est terminé et le bulldozer est prêt à œuvrer.

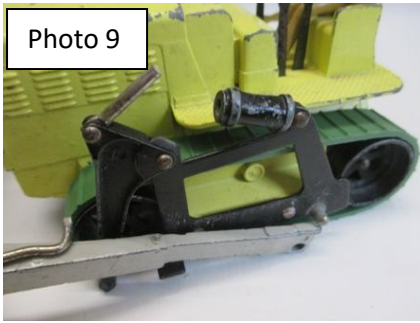